

## PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24


Artikelnummer: 1702474

De afbeelding toont de 3-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702474>

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: SMD/THT/THR, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 592314
sales group	E411
VPE	770 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	0,001516 KG
Nettogewicht per stuk	0,0015 KG
Zie cataloguspagina	Pagina 53 (CAT-1-2013)

### Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds:  
17.06.2010

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>  
Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen

lengte	9 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	7,5 mm

stiftafstand	2,5 mm
<b>Algemeen</b>	
artikelfamilie	PTSM 0,5/...-H-SMD
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	32 V
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	160 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I <sub>N</sub>	6 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm <sup>2</sup>
belastingstroom maximaal	6 A
isolatiemateriaal	LCP
oppervlak soldeerpin	Sn
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	6 mm
aantal polen	4

#### Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>gereedschap</b>		
1205202	SZS 0,4X2,0	Microschroevendraaier, sleufkop, afmetingen: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, met draaibaar kapje


### Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie


Maat M: 12,7 mm

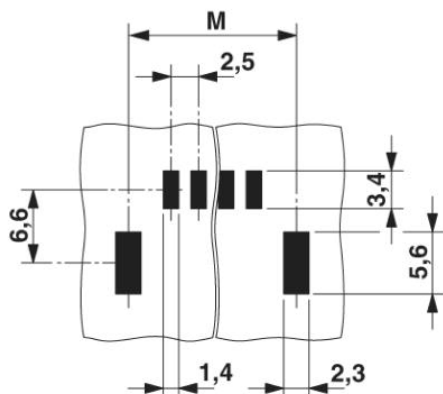

diagram

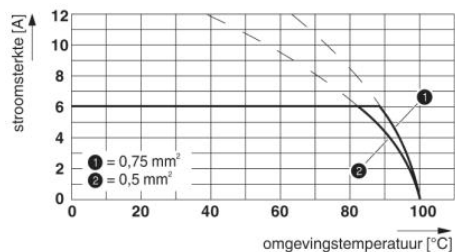

Maatschets

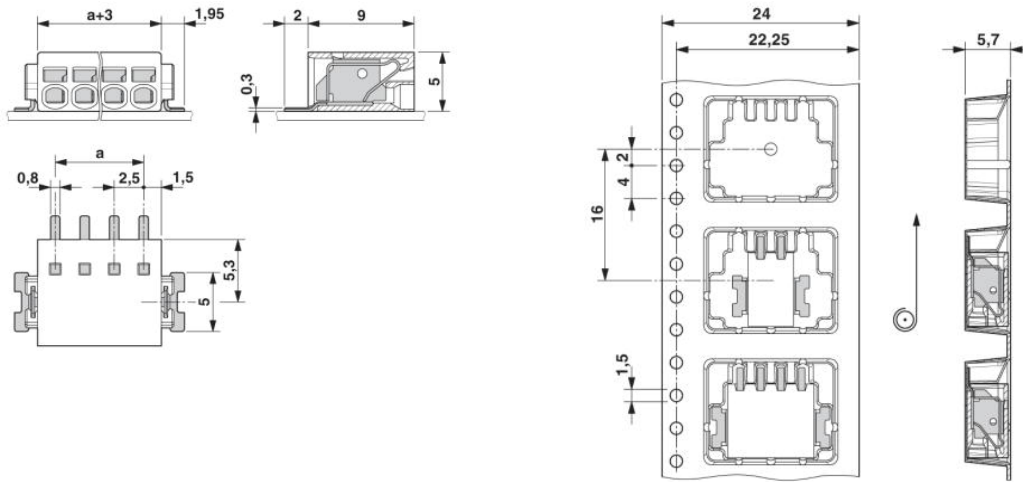

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT bv  
Hengelder 56  
6902 PA ZEVENAAR,NL  
Tel. (0316) 59 17 20  
Fax (0316) 52 40 74  
<http://www.phoenixcontact.nl>



© 2013 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden