


PTSM 0,5/ 4-P-2,5

Artikelnummer: 1778858

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778858>

stekerdeel, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V,
aantal polen: 4, rastermaat: 2,5 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting,
kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	E410
VPE	250 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	0,0011 KG
Nettogewicht per stuk	0,0011 KG
Zie cataloguspagina	Pagina 55 (CAT-1-2013)

Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds:
17.09.2009



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>
Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen

lengte	15 mm
hoogte	5 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	7,5 mm

Algemeen

artikelfamilie	PTSM 0,5/...-P
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	100 V
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	320 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	6 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm ²
belastingsstroom maximaal	6 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	6 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	150 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	5 A
aantal polen	4

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1205202	SZS 0,4X2,0	Microschroevendraaier, sleufkop, afmetingen: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, met draaibaar kapje

Tekeningen


diagram

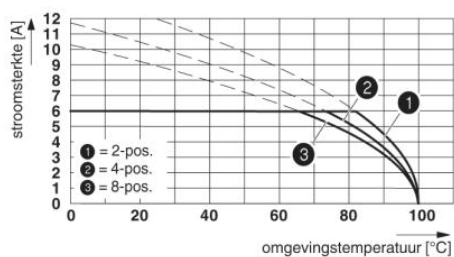

Deratingcurve voor: PTSM 0,5/...-P-2,5 met PTSM 0,5/...-HV-2,5-THR R...

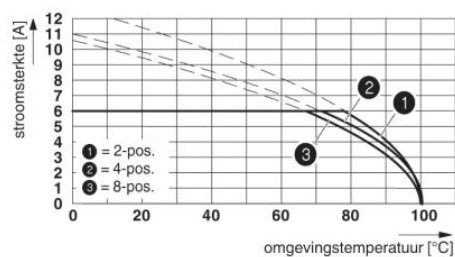


Deratingcurve voor: PTSM 0,5/...-P-2,5 met PTSM 0,5/...-HH-2,5-THR R..

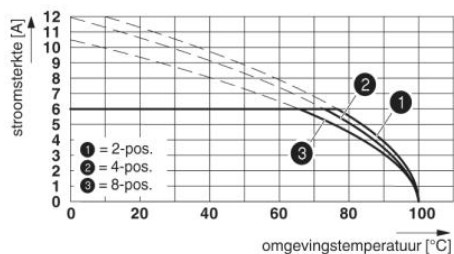

Deratingcurve voor: PTSM 0,5/...-P-2,5 met PTSM 0,5/...-HH-2,5-SMD R..

Maatschets

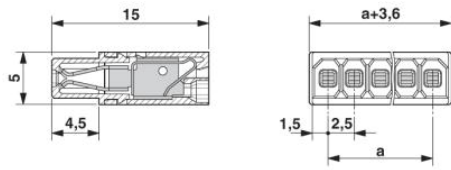

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT bv
Hengelder 56
6902 PA ZEVENAAR,NL
Tel. (0316) 59 17 20
Fax (0316) 52 40 74
<http://www.phoenixcontact.nl>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden